

DIFUSION
HIORAUCA LLUIS S.A.

Polígono Indus. Vilamalla
 c/ Garbí, 21-23
 17469 VILAMALLA Tels. (972) 52.50.12
 (Girona) - España Fax (972) 52.54.77

DEVIS

COMMANDE

N°


Client

Ref.


Atención Sr.

Date



PETIT ÉLEVATEUR VERTICAL HYDRAULIQUE MODÈLE DHM OPEN

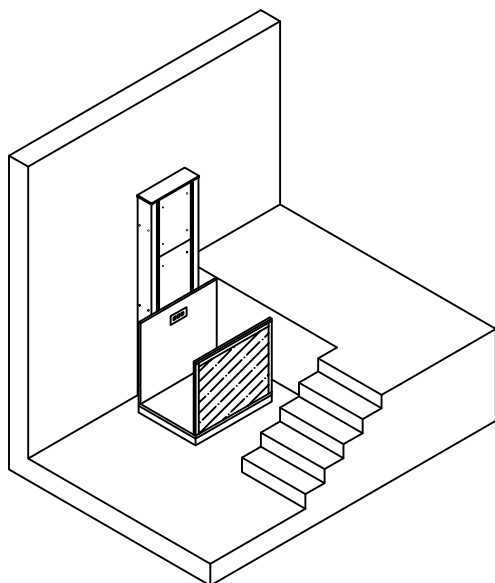

SUPÉRIEUR

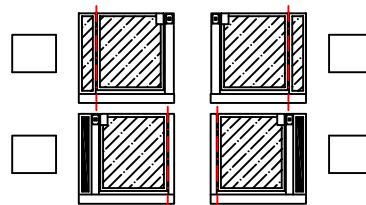

INFÉRIEUR / SUPÉRIEUR

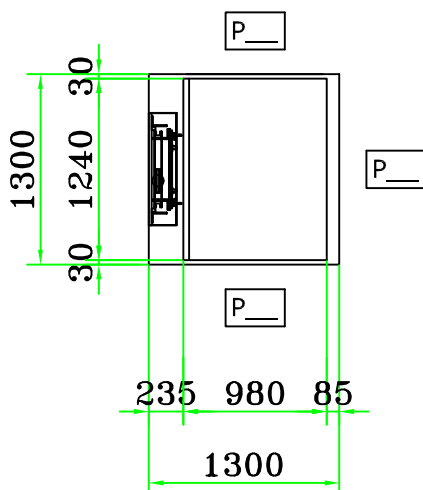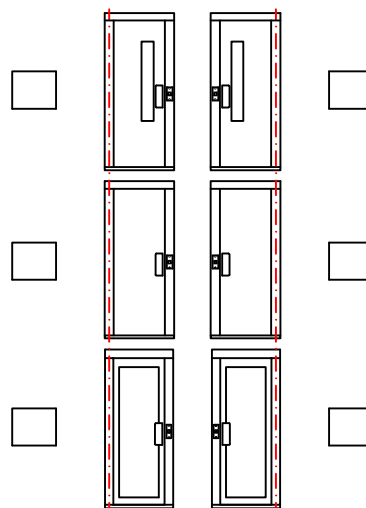


ATTENTION: merci d'indiquer les accès à chaque étage et le sens ouverture des portes

Adresse e-mail

Délai livraison

Date acceptation client

Signature

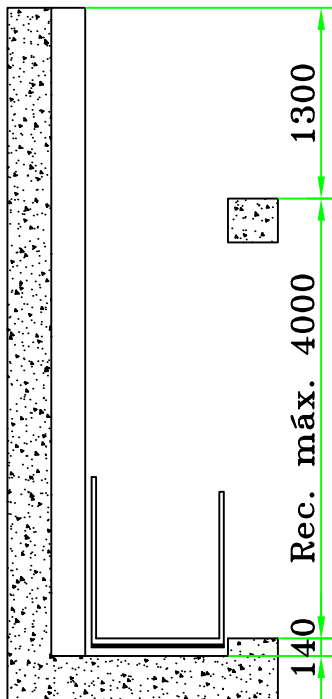

RAMPE:
OUI
NON

Hauteur guides	Course	
Rec. +1420mm	_____ mm	<input type="checkbox"/>

Mesures:

Gaine	Intérieur utile	
1300 x 1300	900 x 1200	<input type="checkbox"/>
1300 x 1500	900 x 1400	<input type="checkbox"/>

Automatisme de portes:

Bouton N-0 vía radio:

Caractéristiques:

Vitesse 0.15m/seg.
Charge 300Kg.
Pulsation maintenue en cabine.
Alimentation monophasé.
Fosse de 140mm.
Course max. 4000mm.
Protection en cabine avec rideau photoélectrique.
Protection inferieur avec cadre anti-écrasement.
Batterie de secours pour coupure électrique.
Portes avec serrures électriques temporizées et detecteur de porte fermée.
Opcionnel: automatisme portes.

Finitions:

Peinture epoxy granulée
RAL 3005 RAL 7032
Seuil en aluminium strié
Cabine en verre
Consoles comande et main courante en inox.

Consoles commandes:

Palier inférieur console sur surface avec 1 clé avec retour.
Palier supérieur console sur le cadre de la porte avec clé.
En cabine console inclinée, clé, 2 boutons (montée et descente), alarme et stop émergence.

Important: la gaine devra être lisse et fermée jusqu'une hauteur de 2 m au niveaux bas et intermédiaires, et jusque 1.1 m au niveau supérieur pour éviter attrapements et tombées

OBSERVATIONS:
